


自動ラック L(大物)・S(小物)

標準仕様

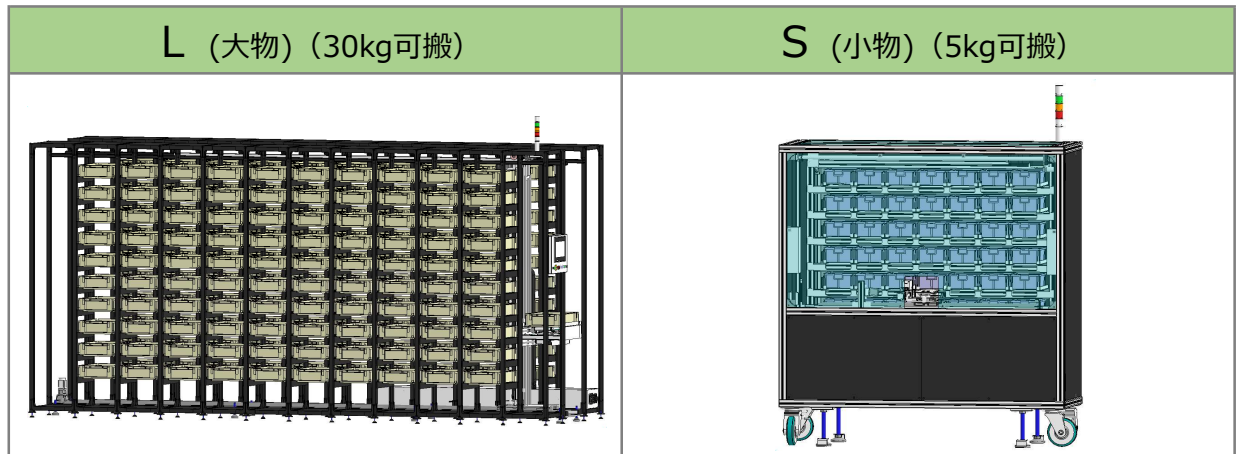

基本仕様

収納数	200 箱 2列×10間口×10段	49 箱 1列×7間口×7段
可搬重量	30 kg	5 kg
処理能力	180 箱/h (平均 20s/箱)	275 箱/h (平均 13s/箱)
面積効率	30.4 箱/m ² (参考ケース使用時)	40.8 箱/m ² (参考ケース使用時)
装置寸法	D 4.7×W 1.4×H 2.4 m (シグナルタワー除く)	D 0.8×W 1.5×H 1.6 m (シグナルタワー除く)
重量	700 kg	250 kg
必要床耐荷重	1020 kg/m ² (最大ワーク満載時)	410 kg/m ² (最大ワーク満載時)
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・入庫 (保管) ・出庫 ・収納品情報CSV出力 (PLC内データをFTPにて取得可能) 	
電気仕様		
電源	三相 200 V	単相 100 V
消費電力	最大 800 W	最大 500 W
操作方法	タッチパネル 10.2インチ	
その他		
付属	—	移動用キャスト付

上記に対応する ケースサイズ	外寸D 435×W 327×H 111 mm	外寸D 226×W 156×H 81 mm
-------------------	------------------------	-----------------------



株式会社テクノ21グループ

〒444-3174 愛知県岡崎市真伝町亀山35番地11
TEL 0564-27-7121 FAX 0564-27-7127

ホームページの「CONTACT」から
お問合せください。
<http://techno21gr.com>



自動ラック L(大物)・S(小物)


オプション対応

L (大物) (30kg可搬)	S (小物) (5kg可搬)


オプション対応例

最大製作寸法	D 5.0×W 3.0×H 2.5 m
可搬重量UP	対応可能
容器	容器種変更、複数種混載 段ボール 等
ケース識別	コードリーダ (QRコード、バーコード)
入出庫口	複数箇所設定
安全機能	安全カテゴリ3/4対応 全体カバー 等 ライトカーテン
特殊環境	対応可能
外部連携	I/O MCプロトコル 収納品検索アプリ・・・出庫品を選択/収納情報取得 (Windowsアプリ) 既存部品管理サーバと連携 等


自動ラック L+自動ラック 配膳+AGV

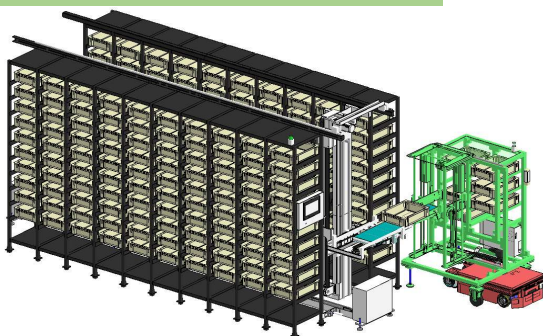

自動ラック S+ロボットアーム

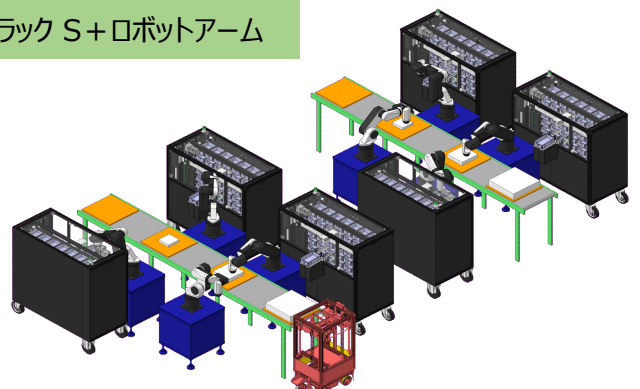

自動ラック L 複数台+コンベア

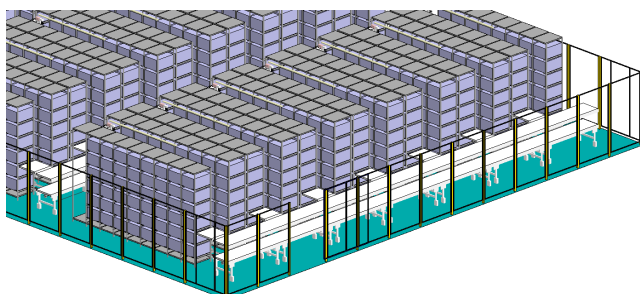

自動ラック S+コンベア

